


LED downlighter standaard Ø 125mm

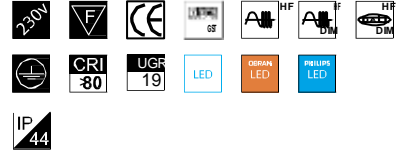


PRODUCTOMSCHRIJVING:

Deze LED-downlighter is geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. montagebeugels waarmee de downlighter wordt vast gezet in het plafond. De die-cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antivervlindende coating (RAL9010). De spiegel is vervaardigd van hoge kwaliteit geanodiseerd aluminium. Dankzij de Osram of Philips LED module en zijn speciale koelingsstructuur, geeft de downlighter een stabiele licht-output en kleurtemperatuur met >95% lichtopbrengst na 50000 branduren. De lichtopbrengst van de 1100Lm downlighter is vergelijkbaar met een traditioneel 2x18W downlighter RA80.

OPTIES:

- Mat glas

TECHNISCHE TEKENING:



TECHNISCHE INFORMATIE:

- CRI80
- UGR 19
- 90 lm/w

VERKRIJGBAAR IN

| Lumen | Kleur | Wattage | Ø | ZØ | ID | KG |
|-------|-------|---------|-----|-----|----|-----|
| 1100 | 830 | 8 | 125 | 103 | 78 | 1.1 |
| 1100 | 840 | 7 | 125 | 103 | 78 | 1.1 |
| 2000 | 830 | 15 | 128 | 103 | 78 | 1.1 |
| 2000 | 840 | 14 | 128 | 103 | 78 | 1.1 |

