


LED downlighter standaard Ø 226mm

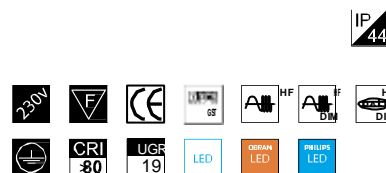


PRODUCTOMSCHRIJVING:

Deze LED-downlighter is geschikt voor inbouw in een plafond. Dit gebeurt d.m.v. montagebeugels waarmee de downlighter wordt vast gezet in het plafond. De die-cast aluminiumring is afgewerkt met een witte antivervlindende coating (RAL9010). De spiegel is vervaardigd van hoge kwaliteit geanodiseerd aluminium. Dankzij de Osram of Philips LED module en zijn speciale koelingsstructuur, geeft de downlighter een stabiele licht-output en kleurtemperatuur met >95% lichtopbrengst na 50000 branduren. De lichtopbrengst van de 1100Lm downlighter is vergelijkbaar met een traditioneel 2x18W downlighter RA80.

OPTIES:

- Mat glas

TECHNISCHE TEKENING:

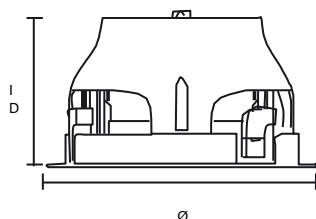

TECHNISCHE INFORMATIE:

- CRI80
- UGR 19
- 90 lm/w

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	Ø	ZØ	ID	KG
1100	830	8	226	203	130	2.3
1100	840	7	226	203	130	2.3
2000	830	15	226	203	130	2.3
2000	840	14	226	203	130	2.3
3000	830	22	226	203	130	2.3
3000	840	20	226	203	130	2.3

