


LED vluchtwegaanduiding, Elegant



PRODUCTOMSCHRIJVING:

Onze elegante noodverlichting's armaturen zijn geschikt voor opbouw, waarbij eenvoudige montage het sleutelwoord is. De PC vlamdovende behuizing met de elektronische componenten wordt compleet tegen de wand of plafond gemonteerd. De benodigde Europese pictogrammen, met een leesbaarheidafstand tot 20 meter, zijn bijgevoegd. Het armatuur is voorzien van een onderhoudsarme NiCd batterij, welke bij het wegvallen van de netspanning onmiddellijk de LED van energie voorziet. De batterij heeft een brandduur van 1 uur en is standaard voorzien van een pushtest.

PIC A



PIC C




PIC B



PIC D



TECHNISCHE TEKENING:

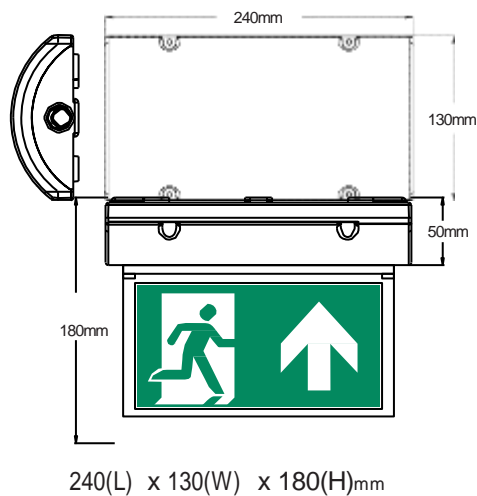

VERKRIJGBAAR IN
Wand en plafond versie
Eutrac 3F Adapter

