


900 L verlichting algemeen 26W low/high statisch

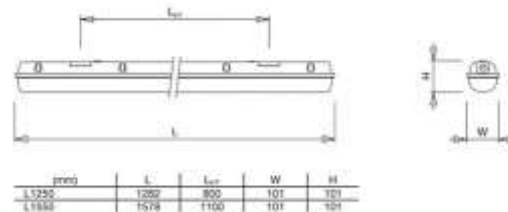

Toepassing	verlichting algemeen
Lichtbron	26W LED
Functionaliteit	low/high; statisch
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000
Lichtstroom (lm)	690lm (low level) - 2600lm (high level)
Temperatuurbereik (C)	-20 + 35
Kleur	grey RAL7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting (verpakking LxBxH)	1250x101x101 mm
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opal diffusor
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	fiberglass-reinforced polyester
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP66
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	7W (low level) - 25,5W (high level)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensoren	nee
Bijzonderheden	designed for lifetime >70.000 hours (L80/B10)