



900 L vluchtwegverlichting 26W radar; dynamisch; AT

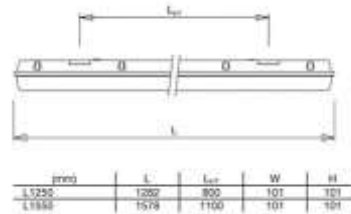

(mm)	E	Lp	W	H
L1225	1282	800	101	101
L1550	1578	1100	101	101

Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	26W LED
Functionaliteit	radar; dynamisch; AT
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000
Lichtstroom (lm)	690lm (low) - 1350lm (medium) - 2600lm (high)
Lichtstroom nood (lm)	380lm
Temperatuurbereik (C)	0 - +25
Kleur	grey RAL7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Afmeting (verpakking LxBxH)	1550 x 101 x 101 mm
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opal diffusor
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	opbouw
Materiaal behuizing	fiberglass-reinforced polyester
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP66
Autonomie	1 hr; AutoTest
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	7,2W (min.) - 27,7W (max.)
Beschermingsklasse	I
Lichtsensor	ja
Batterijverwarming	nee
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp