


# LED Lowbay



## PRODUCTOMSCHRIJVING:

Lowbay armaturen zijn geschikt voor magazijnen, hypermarkten en fabrieken. Het armatuur is een alternatief voor 250W en 400W hpi armaturen. De behuizing is van metaal met als afscherming veiligheidsglas, bevestigd met inox clips. Het armatuur is ammoniak bestendig. De behuizing is IP65. Het armatuur is ook leverbaar in HACCP uitvoering.

## OPTIES:


- Dimbaar/Dali
- IK08
- 3000K

## TECHNISCHE INFORMATIE:

11500LM:  
 - 106 LM/W  
 - CRI 80  
 - UGR 19  
 - POWERFACTOR 0,98

24700LM:  
 - 112 LM/W  
 - CRI 80  
 - UGR 19  
 - POWERFACTOR 0,98

## TECHNISCHE TEKENING:

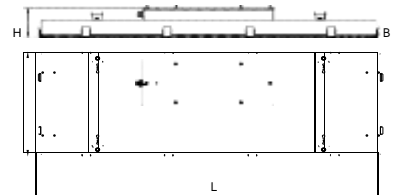

## VERKRIJGBAAR IN

### Narrow Beam

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
11.500	840	108	655	350	90	9
11.500	865	108	655	350	90	9
11.500	840	108	1220	190	90	9
24.700	840	220	1220	350	90	16

### Wide Beam

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
13.000	840	108	650	350	90	9
13.000	840	108	1220	190	90	9
20.000	840	140	1220	350	90	9
26.000	840	220	1220	350	90	16