

LED Straatverlichting met opaal kap




PRODUCTOMSCHRIJVING:

Deze armaturen zijn gemaakt volgens een traditioneel ontwerp. De behuizing wordt vervaardigd van polyester vermengd met 30% fiberglas in de kleur grijs. Het mengsel van deze twee componenten (polyamide is elastisch en glasfiber is stijf) geven het product een enorm shock absorberend vermogen. De transparante afscherming is vervaardigd uit eersteklas polycarbonaat met een UV filter voor een gegarandeerde langdurige helderheid. De afscherming is bevestigd door middel van een veiligheidsscharnier aan de straatzijde. Door gebruikmaking van een stalen veer is de afdichting IP65. De wit gelakte bodemplaat waarop de componenten zijn bevestigd doet dienst als reflector. Het armatuur kan verticaal of horizontaal worden geplaatst op een paal van 60 mm. Ook zijn er hoek en muursteunen beschikbaar.

TECHNISCHE INFORMATIE:

- Rendement 95%
- CRI 70
- 110 lm/w

TECHNISCHE TEKENING:

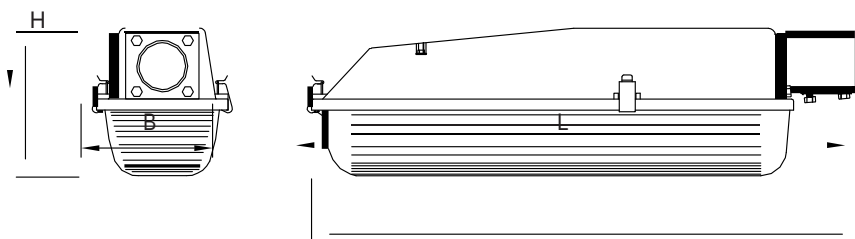

OPTIES:

- Paalopzetstuk 60mm
- Paalaanzetstuk 60mm
- Muurbevestiging, verzinkt
- Hoek bevestiging 90 gr
- Schemerschakelaar

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
3200	830	32	752	180	162	6.8
3200	840	32	752	180	162	6.8
4200	840	42	752	180	162	6.8

