

# Indirect LED armatuur




## PRODUCTOMSCHRIJVING:

Het indirecte LED armatuur is geschikt voor inbouw in een systeemplafond met een modulmaat van 600 x 600 mm. De stalen behuizing en de parabolische achterreflector zijn afgewerkt met een witte antiverblindende poedercoating (RAL9010). Dankzij de indirecte lichtbron geeft het armatuur een bijzonder rustig lichtbeeld en is het bij uitstek geschikt voor computerruimtes en onderzoekruimtes. De afscherming van de lamp bestaat uit een wit geëpoxeerde plaat voorzien van een microperforatie en transparante film.

## TECHNISCHE INFORMATIE:

- Rendement
- CRI van 80

## TECHNISCHE TEKENING:

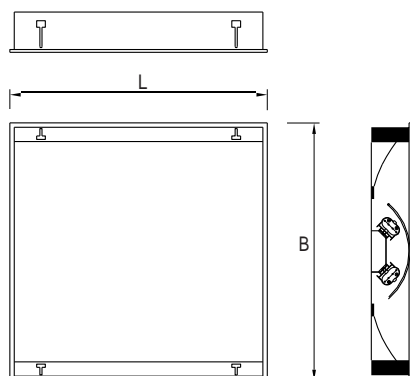

## OPTIES:

- CRI90
- Dimbaar/Dali
- GST18/5
- Noodverlichtingspakket

## VERKRIJGBAAR IN:

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
2500	830	33	595	595	125	3.7
2500	840	33	595	595	125	3.7
3500	830	55	595	595	125	3.7
3500	840	55	595	595	125	3.7